

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. CPR_01


1. Unique identification code of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$**
2. Intended uses: **For internal and external walls and floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer: **Ceramiche Refin S.p.A , via 1° Maggio,22 – Salvaterra, 41013 Casalgrande (RE) ITALY.**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance (only for GL ceramic tiles):		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Breaking strength (thickness $\geq 7,5$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Breaking strength (thickness $< 7,5$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	npd	
Bond strength/adhesion	npd	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- internal use:	Pass	
- external use: freeze-thaw resistance	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Arnold Stabinger
Amministratore delegato/ Managing director

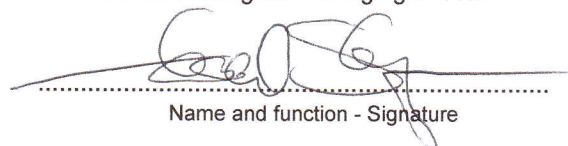

Name and function - Signature

Salvaterra di Casalgrande (RE), 27/06/2013

DECLARATION DE PERFORMANCE

No. CPR_01

1. Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau Eb ≤ 0,5 %**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Refin S.p.A , via 1° Maggio,22 – Salvaterra,41013 Casalgrande (RE) ITALY.**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement) :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Force de rupture (épaisseur ≥ 7,5)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur < 7,5)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- usage intérieur:	Conforme	
- usage extérieur : résistance au gel / dégel	Conforme	


La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Arnold Stabinger

Amministratore delegato/ Managing director


Nom et fonction - Signature

Salvaterra di Casalgrande (RE),27/06/2013